



Rugzak Groot Woodland Saracen
HANDLEIDING




Algemeen

Uw Saracen rugzak bestaat uit een onder- en een bovencompartiment die worden gescheiden door een tussenschot met een trekkoord.

De kap heeft twee vakken met ritstoegang, aan de zijkant van de buitenzijde en aan de binnenzijde.

De maximale gecombineerde inhoud is ongeveer 120 liter, het leeggewicht is 4 kg - zonder de drinkvoorziening.

Het rugpand is in lengte verstelbaar.

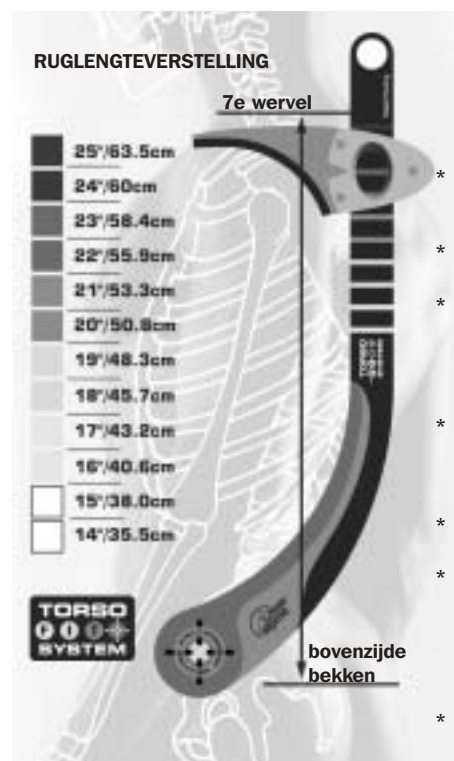

Het Lowe Alpine Advanced Paralux System moet aan uw ruglengte worden aangepast. Hiervoor is de Torso Fit maatlat een handig hulpmiddel.

- * **Bepaal de bovenzijde van het linker heupbeen** en plaats het gat in de meetlat op deze plaats
- * **Stel het bewegende deel van de lat** in op de bovenzijde van de schouder
- * **Lees de gemeten lengte** af op de maatlat. Als de aflezing tussen twee maten valt, kies dan de dichtstbijzijnde. Is de tussenafstand gelijk, kies dan de laagste positie
- * **Klap het lendekussen om**, maak de verstelband los uit de gesp en verwijder deze band uit het laddersysteem met de cijfers
- * **Steek de verstelband** nu in de correcte opening van het laddersysteem.
- * **Maak de band weer vast in de gesp** en sjoer deze stevig aan zodat de schouderbanden stabiel aan de rugzak vastzitten en de witte lijn op de juiste positie zit. Steek eventueel overtollig band netjes weg
- * **Klap het lendekussen weer terug**



Innovatie en feedback

Wij zijn doorlopend bezig om onze producten verder te ontwikkelen. Wij leren erg veel over de gebruikte materialen en constructies in onze laboratoria.

Langdurig gebruik in het veld levert echter vaak veel relevantere bevindingen op. Als er volgens uw mening verbeteringen mogelijk zijn aan de Saracen, horen wij dat graag:

info@lowealpine.nl

1 Heupbandverstelling

Uw Saracen heeft een 50 mm heupband met een z.g. side release gesp, die op de juiste heupomvang moet worden afgesteld. Na het instellen van de heupband moeten de 25 mm stabilisatiebanden worden aangesnoerd om de rugzak dichter naar de heupen te trekken.

2 Verstelling van de bovenste stabilisatiebanden (top tensioners)

De schouderbanden zijn voorzien van stabilisatiebanden die vastzitten aan de bovenzijde van het inwendig frame. Het aantrekken van deze banden draagt bij aan een betere verdeling van de last en verdere stabilisatie.

3 Afritsbare zijvakken / Patrol Pack

De zijvakken zijn met een rits aan de rugzak bevestigd. Als er zware voorwerpen in de zijvakken worden gedragen, dienen de ritsen te worden geborgd d.m.v. de zijcompressiebanden, die zowel onder (door de knoopsgaten en door de banden aan de achterzijde van de zakken) als buitenom de zijvakken kunnen worden aangesnoerd. De zijvakken kunnen worden afgenomen, aan elkaar geritst en als kleine rugzak (patrol pack) worden gedragen.

kenmerken van Rugzak
Groot Woodland Saracen



4 Hijsen en laten zakken

Aan de voor- en achterzijde van de rugzak zijn verstevigde hijslusen aangebracht, die aan elkaar dienen te worden verbonden bij het hijsen en laten zakken van de beladen rugzak.

5 Dubbele ijsmateriaalbevestiging

Bevestiging opbouwassen Voor op de rugzak zijn vier 25 mm banden aangebracht, waaraan opbouwassen van het modulair gevechtstvest kunnen worden bevestigd.

6 Drinkvoorziening

Aan de binnenzijde van de rugzak bevindt zich een vak dat dient voor een drinkzak - met de opening naar beneden. Aan de bovenzijde van de achterkant van de rugzak is een doorgang voorzien voor de slang van deze drinkvoorziening.

7 Volumevergroting

Het volume kan worden vergroot door de kap hoger op de rugzak te plaatsen m.b.v. de twee hoofdgesperen aan de voorzijde en de drie gespen aan de achterzijde van de kap.

8 Borstband

Aan de schouderbanden is een afneembare borstband bevestigd, die op de juiste hoogte dient te worden afgesteld en lichtjes moet worden aangesnoerd.

9 Framestaven

De aluminium framestaven kunnen uit de rugzak worden genomen door de drukkers aan de bovenzijde van het frame te openen. Ze kunnen naar de individuele rug worden bijgebogen en in noodgevallen als spalk dienen.

10 Stokvakken

Om verlies van dunne tentstokken te voorkomen zijn aan de onderzijde van de zijkant stokvakken aangebracht. Hier kunnen ook ski's in worden gedragen wanneer de conventionele draagwijze, met de bindingen tussen de zijcompressieriem, in steil terrein tot problemen leidt.

11 Drievoudig genaaide stiksels

Om er zeker van te zijn dat onze stiksels niet uitrafelen of openbarsten, stikken we ze eerst twee maal met een rotvrij nylon garen en bedekken het dubbele stiksel dan met een band waarbij het derde stiksel wordt aangebracht.